


ESPECIFICACIONES

ESTRUCTURA

- Gabinete de piso de 24U, medida de parales 19" 600mm de ancho x 800mm profundidad
- (1) Puerta frontal en marco metálico con perforaciones tipo vidrio templado. Incluye cerradura con llave
- (2) Puertas laterales desmontables. Incluye cerradura con llaves
- (4) Ruedas de desplazamiento
- (4) Bases niveladoras
- (2) Puertas traseras de marco tipo metálico con perforaciones para mayor ventilación. Incluye cerraduras
- (2) Canales de ingreso de cableado (superior e inferior)



MATERIAL

- Fabricado en acero laminado en frío con pintura en polvo color negro.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA



- Ofrece protección al equipo de sobrecargas e interferencias de las corrientes eléctricas nocivas que se puedan generar, protegiendo los equipos.

ACCESORIOS





- (4) cuatro abanicos de ventilación con voltaje de 110V
- (1) Barra a tierra de cobre 1/8" hasta 10 conexiones con capacidad nominal de 90 Amperios
- (1) Cable potencial de conexión eléctrica para integración con barra a tierra
- Incluye kit de tornillos tipo canasta.



ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES

- EIA / ANSI / TIA 607C
- EIA / ECA 310E

1
AÑO
GARANTIA

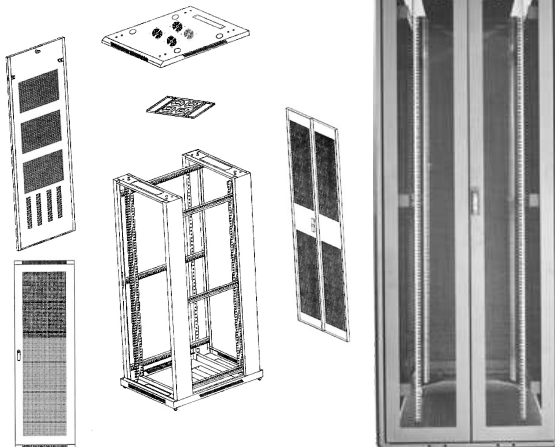

24U



DIMENSIONES

| | |
|---------------------|-----------|
| ANCHO EXTERNO: | 600MM |
| FONDO EXTERNO: | 800MM |
| ALTURA UTIL: | 24U |
| PARALES: | 19"(In) |
| CAPACIDAD DE CARGA: | 1,890 Lbs |